

Opale Inox

H10290 015

Hotte murale Silverline Opale 90 cm coloris Inox

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A+.
Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.



Scannez-moi pour
retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	500
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	630
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1010
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	15.3
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 – 900

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Murale

Installation	Évacuation
Commandes	Touch control panel
Puissance du moteur	216 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	263
Débit d'air max (m3/h)	642
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 263 m3/h ; V2 - 415 m3/h ; V3 - 642 m3/h
Niveau sonore min (dB)	49
Niveau sonore max (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 49 dB ; V2 - 57 dB ; V3 - 69 dB
Pression (PBEP)(PA)	482
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 413 Pa ; V2 - 485 Pa ; V3 - 534 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	37
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon actif ou longue durée
Référence filtre à charbon	F002 ou F008
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Timer	Oui
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390274973

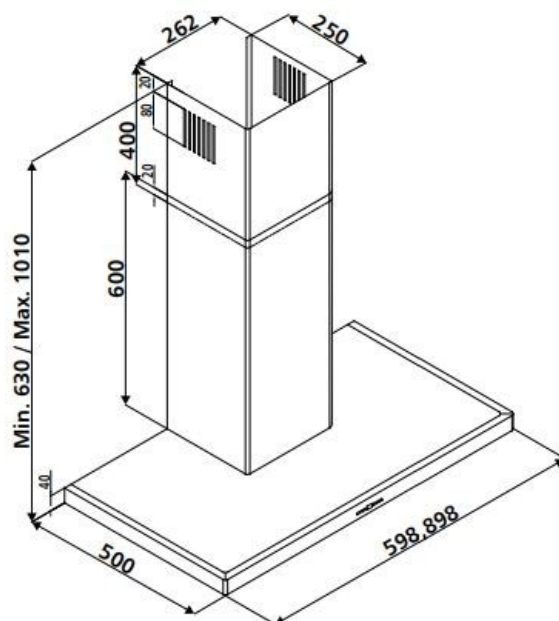

luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025